




Information

- Inspektionslem med faste hængsler, leveres som standard med gipsindsats
- Ramme fremstillet af aluminiumsprofiler
- Fås med gipsindsats i tykkelserne 12,5 mm, 15 mm og 25 mm
- Udstyret med skjulte snaplåse, der åbner ved let tryk. Ved større luger anbefales brug af to hænder
- Indbygget fangsikring fra størrelse 300 x 300 mm, som skal genmonteres efter hver åbning
- Velegnet til montage i både vægge og lofter
- Kan fremstilles efter specialmål på forespørgsel

Drift og vedligehold


- Rengøres med en fugtig klud og alm. mildt rengøringsmiddel
- Reparation af overflade: Brug samme type maling som anvendt ved den oprindelige behandling
- De bevægelige dele kræver ingen vedligeholdelse

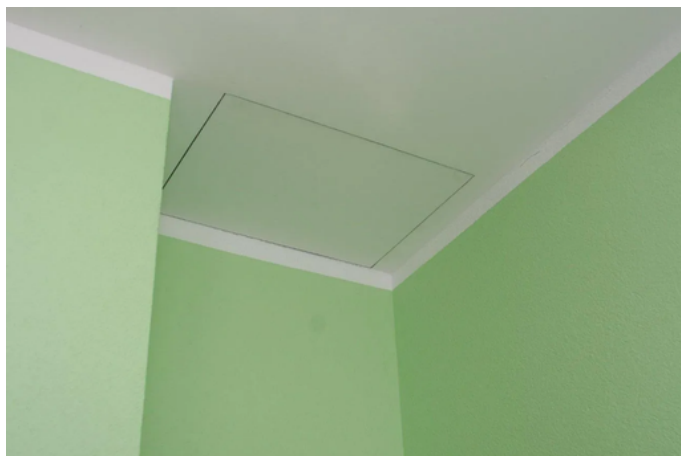


Tekniske dimensioner


Varenr. gipstykke			Mål i mm				
12 mm	15 mm	25 mm	A	B	C	D	E
300-0201	300-0207	300-0212	200	200	13	24	40
300-0202	300-0208	300-0213	300	300	13	24	40
300-0203	300-0209	300-0214	400	400	13	24	40
300-0204	300-0210	300-0215	500	500	13	24	40
300-0205	300-0211	300-0216	600	600	13	24	40

Alle standardstørrelser fås til pladetykkelser på 12,5 mm, 15 mm og 25 mm.

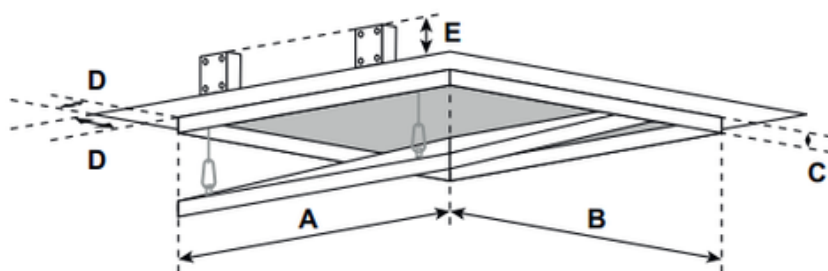





1 Tegn monteringshullet til lemmen op på gipsvæggen eller loftet med en vinkelret vinkel. Brug bestillingsmålet plus 5 mm.




2 Skær nu monteringshullet ud. Sørg for at kanterne er lige og fri for rester.




3 Før lemmen ind gennem åbningen og ind i hulrummet bag væggen eller loftet. Når den monteres i en væg skal du sørge for at snaplåsene sidder på siderne, så lemmen åbner korrekt.




4 Pres rammen på plads bagfra mod væg- eller loftspladen. Fastgør derefter den ydre monteringsramme med selvskærende skruer med maksimalt 17 cm mellemrum på gipsvæggen eller -loftet.

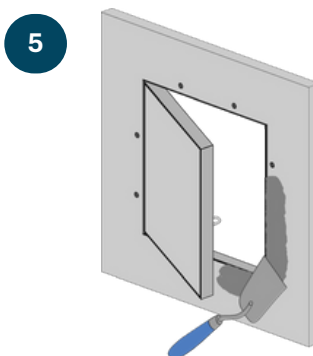


5 Spartl rundt om begge rammer, hvor de møder gipspladen inklusive over skruerne.



6 Rengør begge aluminiumsrammer på lemmen grundigt. Det er vigtigt så lemmens funktion ikke påvirkes. Når spartlen er tør, slib eventuelle ujævnheder væk.



7 Vær opmærksom på efter maling, at fjerne eventuelle malerester fra begge aluminiumsrammer på lemmen.



8 Af sikkerhedshensyn skal du altid sætte sikkerhedswiren i og lukke lemmen. Husk at gøre dette hver gang lemmen åbnes.